

SERBOIS

DOBŘÍ ZPŮSOB UPEVNĚNÍ VE DŘEVĚNÝCH MATERIÁLECH


Ekonomické řešení pro pevný spoj

SERBOIS únosný a trvalý závitový spoj. Tvar a rozmístění ozubů zajišťuje odolnost proti protočení a

instalace SERBOIS je jednoduchá zatlačením do vrtané díry. Není potřeba žádné nákladné nářadí.




Montáž:

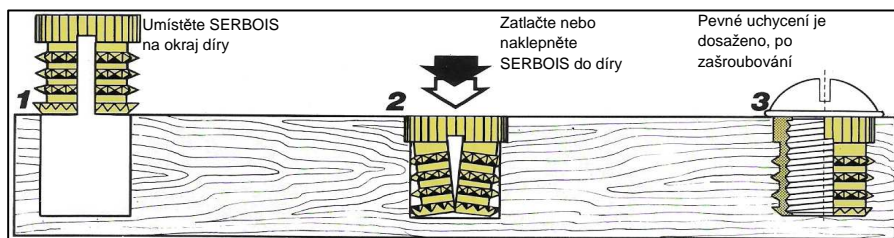

Montážní přípravek

Použití přípravku při manuální montáži zajistí dobré vycentrování a korktní montáž.

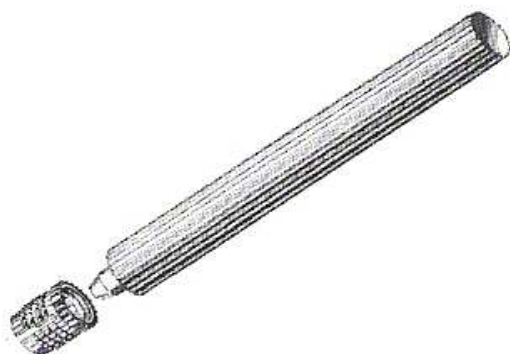

SIMAF CZ s.r.o.

V Aleji 113/20



Brno 620 00

Tel./fax: 547 211 044

Tel.: 775 035 045; 774 035 043; 774 035 044

www.simaf.cz; e-mail: info@simaf.cz

SERBOIS




Standardní položky		Objednací číslo SERBOIS TRB	D	Rozměry díry	
Závit	H Výška			d	P
M4	8	41/TRB040H080	6	5	9
MS	8	41/TRB050H080	7	6	9
M6	9,5	41/TRB060H095	9	8	11
M8	10	41/TRB080H100	10	9	11
M10	13	41/TRB100H130	12	11	14

Jiné rozměry na poptávku.

Utahovací moment závisí na usazení SERBOISu v díře. Ke správnému usazení musí být délka šroubu zvolena tak, aby procházel celou délkou závitu. V případě, že dřevěný materiál reaguje nevhodně je třeba zvolit a vyzkoušet vhodnější rozměry díry. Nabízíme bezplatné vyzkoušení a návržení rozměrů v naší laboratoři.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zkouška na vytažení

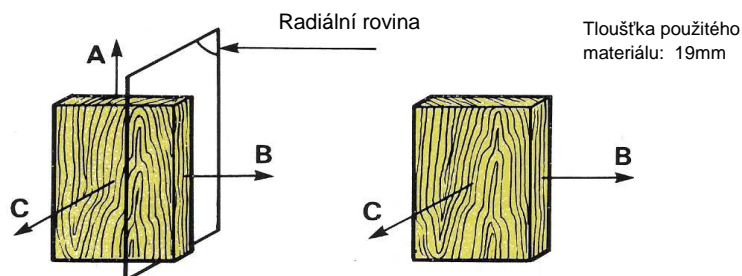

PPS: Dřevotřísková deska s hustotou 666

MDF: Dřevovláknová deska s hustotou 690

C: Dub

H: Buk

S: Borovice

Příklad	Max síla (N) Směr A		Max síla (N) Směr B		Max síla (N) Směr C	
	Průměrná hodnota	Standardní odchylka	Průměrná hodnota	Standardní odchylka	Průměrná hodnota	Standardní odchylka
PPS			102,0	8,8	143,2	16,2
MDF			76,5	8,8	127,8	8,5
C	163,6	34,3	211,2	13,1	221,7	16,5
H	156,0	8,0	241,2	5,9	233,1	8,3
S	98,0	15,2	108,4	27,9	98,7	3,8

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledky testů vykonaných v CTBA (Centre Technique du Bois et l'Ameublement) Zpráva 87/48/02.



SIMAF CZ s.r.o.

V Aleji 113/20

Brno 620 00

Tel./fax: 547 211 044

Tel.: 775 035 045; 774 035 043; 774 035 044

www.simaf.cz; e-mail: info@simaf.cz